TimberIN Nordic Barrel Duo™ – technisches Datenblatt

Eine Fasssauna aus Thermoholz für 2–4 Personen, ein überdachter Übergangsbereich mit Bank und ein integrierter Badezuber (1.800 mm Innendurchmesser, 4–6 Personen) in einer Einheit, werkseitig montiert geliefert. Badezuber-Heizung: Holz, elektrisch oder Hybrid; Saunaofen: Holz oder elektrisch.

Länge 5.500 mm · Breite ca. 2.450 mm · Höhe ca. 2.470 mm · Thermoholz · Sauna 2–4 Personen · Badezuber Ø 1.800 mm, 4–6 Personen

Technische Daten

Maße	Länge 5.500 mm (Sauna 2.200 · überdachter Bereich 1.180 · Badezuber 2.120 mm, siehe Plan); Breite ca. 2.450 mm; Höhe ca. 2.470 mm ohne Schornstein
Aufbau	Eine Einheit: Fasssauna, überdachter Übergangsbereich mit Bank, integrierter Badezuber
Sauna	2–4 Personen; Bänke; Belüftung; Holztür mit Verglasung; Panoramafenster in der Rückwand
Badezuber	Innendurchmesser 1.800 mm, 4–6 Personen; Wanne aus Glasfaser (GFK)
Holz	Thermoholz
Dach	Schwarz
Enthalten, Badezuber	LED-Beleuchtung, Luftmassage, isolierter Lederdeckel, Sandfilter und UV-Filter
Enthalten, Sauna	Bänke, Belüftung, LED-Beleuchtung innen und außen, der gewählte Harvia-Ofen

Heizung: Badezuber und Sauna

Auswahl	Variante	Details
Badezuber-Heizung (eine wählen)	**Holz**	Integrierter Holzofen aus Edelstahl AISI 316
	Elektrisch	Elektroheizung 6 kW (WLAN-vorbereitet – WLAN-Modul als Zubehör wählbar)
	Hybrid	Elektroheizung 6 kW + integrierter Holzofen
Saunaofen (einen wählen)	**Holz**	Harvia 20 PRO, 24,1 kW, mit Schornstein
	Elektrisch	Harvia Cilindro PC90, 9 kW, integrierte Steuerung

Jede Badezuber-Heizung lässt sich mit jedem der beiden Saunaöfen kombinieren (sechs Konfigurationen). Preise: siehe Produktseite.

Stromanschluss: Badezuber-Heizung 6 kW 220 V 1-phasig 26 A oder 380 V 3-phasig 14 A (stärkere Heizung wählbar: 9 kW 14 A, 12 kW 18 A, 15 kW 22 A, 380 V 3-phasig); Luftmassage 220 V 4 A; Hydromassage 220 V 5 A; Sandfilter 220 V 2 A; Harvia PC90 400 V 3 × 16 A (Kabel 5 × 2,5 mm²) oder 230 V 1 × 40 A. Auch die Holzvariante braucht Strom für Beleuchtung, Massage und Filter. Eine Elektrofachkraft plant den Anschluss nach den Anleitungen; Sicherheitsabstände nach den Harvia-Anleitungen.

Optionen

Hydromassage	Hydromassagesystem für den Badezuber
Smart-SPA (WLAN)	Smart-Kits für Luftmassage, Sandfilter und Elektroheizung (Zeitsteuerung)
Elektroheizung	Anschluss 1- oder 3-phasig; stärkere Elektroheizung (9, 12 oder 15 kW)
Anhänger	Gebremster Zweiachs-Plattformanhänger mit Boden (EU-Klasse O2)


Lieferung

Werkseitig montiert. Fertig aufgebaut geliefert. Vor Ort ist ein Entladegerät (Kran oder Gabelstapler) nötig; der Badezuber wird leer transportiert. Mit dem optionalen Anhänger kommt die Einheit darauf montiert.

Die Lieferung wird separat berechnet. Prüfen Sie Tore, Kurven, Tragfähigkeit des Bodens und Durchfahrtshöhe auf dem Weg, und planen Sie ein ebenes Fundament für die volle Betriebslast (Einheit, gefüllter Badezuber, Personen).

Grundriss

Nordic Barrel Duo – plan

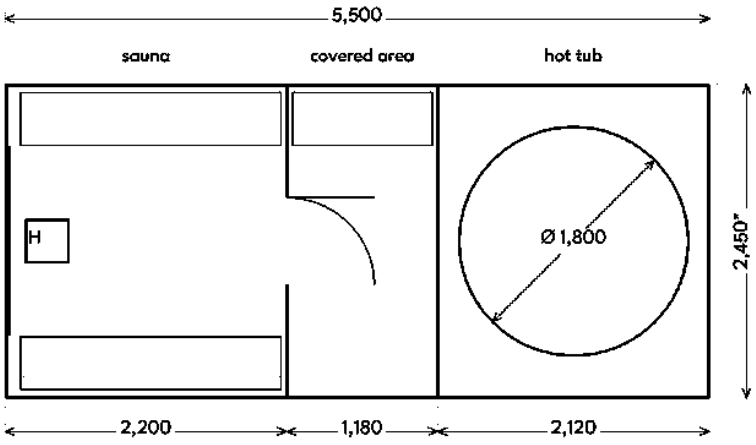

Delivered fully built (factory assembled): barrel sauna, covered transition area with bench and integrated hot tub in one Thermowood unit.

Length 5,500 mm: sauna 2,200 · covered area 1,180 · hot tub 2,120 mm (as the factory plan).

Hot tub 1,800 mm inner diameter, 4–6 people. Width about 2,450 mm*, height about 2,470 mm*.

Unloading machinery (crane or forklift) is required on site. The hot tub is transported empty. With the optional trailer the unit arrives mounted on it.

*Width and height (without chimney) from the product data, not on the plan. H = sauna heater. Dimensions in mm, approximate; the approved order plan applies.

Grundriss 5.500 mm lang: Sauna 2.200, überdachter Bereich 1.180, Badezuber 2.120 mm (laut Werkszeichnung); Breite und Höhe aus den Produktdaten. Maße in mm, ca.; maßgeblich ist der freigegebene Auftragsplan.