

TimberIN
Hot Tubs & Outdoor Saunas

TimberIN Nordic Cube™

Moderne Außensauna aus massivem Brettsperrholz (CLT)

TECHNISCHES DATENBLATT

GRÖSSEN	AUSFÜHRUNGEN	SAUNAOFEN
S · M · L	Base · Premium	Harvia, inklusive

DAS SORTIMENT

Drei Größen. Zwei Ausführungen.

Geliefert als Bausatz in einer Kiste. 2–4 Personen montieren die Sauna vor Ort in 40–120 Minuten mit einfachem Handwerkzeug.



Nordic Cube S



Nordic Cube M



Nordic Cube L

	Nordic Cube S	Nordic Cube M	Nordic Cube L
Außenmaß (B × T × H)	1,30 × 1,60 × 2,00 m	2,00 × 1,60 × 2,00 m	2,50 × 1,60 × 2,00 m
Personen	bis 2	bis 4	bis 6
Grundfläche	2,08 m²	3,20 m²	4,00 m²
Gewicht Base / Premium	368 / 394 kg	463 / 520 kg	570 / 622 kg
Kiste Base (L × B × H)	1582 × 2020 × 580 mm	2130 × 2020 × 580 mm	2580 × 2020 × 555 mm
Kiste Premium (L × B × H)	1612 × 2046 × 590 mm	2130 × 2046 × 590 mm	2580 × 2046 × 562 mm

Höhe ohne Stellfüße angegeben; für die Einbauhöhe 50 mm addieren. Gewichte sind Versandgewichte inklusive Kiste.

ZWEI AUSFÜHRUNGEN

Der Unterschied liegt innen.





BASE

- Tragende Wand-, Boden- und Dachelemente aus Mikro-CLT
- Zapfen, Schrauben und Befestigungen aus Edelstahl
- 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas
- Tür und Fenster mit Holzrahmen
- Flaches, witterungsbeständiges Dachsystem
- Zweifach lasierte Außenfläche
- Saunabänke aus massiver Espe
- LED-Lichtleiste unter der Bank

PREMIUM

- Alles aus Base, zusätzlich:
- Vollständige Innenverkleidung aus Thermo-Espe
- Saunabänke aus Thermo-Espe
- Lüftungsöffnungen in Thermo-Espe
- Sanftere Wärme, tieferer Farbton, feinere Details

ZERTIFIZIERTE MATERIALIEN

CLT-ELEMENTE	VERGLASUNG	DACH	OBERFLÄCHEN
Brettsperrholz aus Fichte (SWP)	8 mm ESG-Sicherheitsglas	Flüssig aufgetragene Abdichtung	Skandinavische Holzbeschichtung
EN 13986 · Formaldehydklasse E1	EN 12150-2 · 200 K Temperaturwechsel	EN 1504-2 · vollständig abgedichtet	Emissionsklasse M1

SAUNAOFEN INKLUSIVE

Wählen Sie Ihren Harvia-Ofen.

Jede TimberIN Nordic Cube™ wird mit einem elektrischen Harvia-Saunaofen geliefert. Sie wählen bei der Bestellung eines von zwei Modellen; die Kabeldurchführung ist bereits vorbereitet.

Harvia The Wall SW90

9,0 kW · Stahl · Wandmontage

Harvia Cilindro PC66

6,6 kW · Schwarzstahl · zylindrisch

Ihr TimberIN-Berater bestätigt den passenden Ofen für die gewählte Größe. Der elektrische Anschluss muss von einer zugelassenen Elektrofachkraft ausgeführt werden.

LIEFERUNG & MONTAGE

Von der Kiste zum ersten Aufguss.

- Geliefert als Bausatz in einer einzigen Holzkiste.
- Die Elemente werden von Hand getragen – ein normales Gartentor ist kein Hindernis.
- Montage durch 2–4 Personen in 40–120 Minuten mit einfachem Handwerkzeug.
- Eine vollständige TimberIN-Montageanleitung liegt bei.
- Auf Wunsch fertig montierte Aufstellung möglich.
- Stellen Sie die Sauna auf einen ebenen, tragfähigen Untergrund (Gehwegplatten, Punktfundamente oder Bodenplatte).



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN


Die folgenden Seiten ergänzen das ursprüngliche technische Datenblatt auf den vorherigen Seiten um aktuelle TimberIN-Informationen (Stand 11/2026). Wenn eine Angabe abweicht, fragen Sie uns bitte; es gilt die freigegebene Auftragszeichnung.

In diesem Abschnitt


NORDIC CUBE S 6
NORDIC CUBE M 7
NORDIC CUBE L 8
LIEFERUNG 9
UNTERGRUND 10

NORDIC CUBE S


Vorderansicht

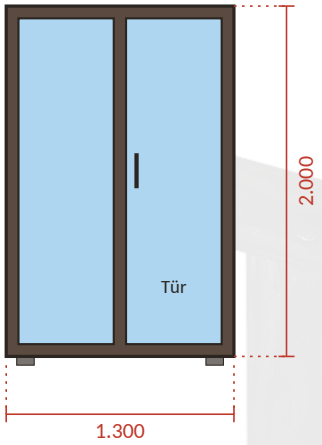

Seitenansicht

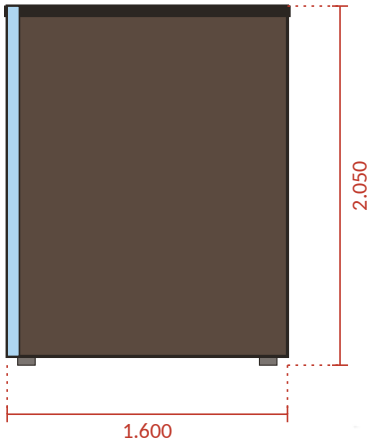

Grundriss

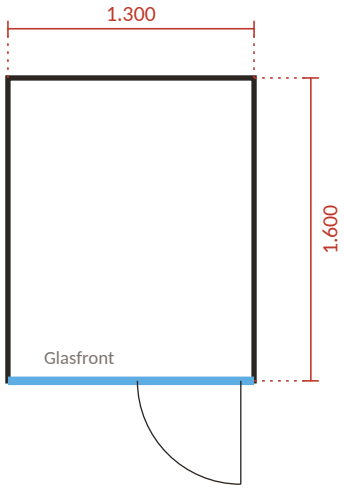


Außenmaß (B × T × H)	1,30 × 1,60 × 2,00 m
Aufbauhöhe	ca. 2.050 mm mit den Stellfüßen
Personen	bis zu 2 Personen
Grundfläche	2,08 m²
Front	Raumhohes Fenster und Glastür, 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Holzrahmen
Ausführung	Base (Bänke aus massiver Espe) oder Premium (Innenraum aus Thermo-Espe)
Ofen	Ein Harvia-Elektroofen inklusive: The Wall SW90 (9 kW) oder Cilindro PC66 (6,6 kW)
Außen	Zweifach lasiert; auf den Fotos dunkle Lasur; andere Lasurtöne auf Anfrage

Inklusive: Wände, Boden und Dach aus massivem Mikro-BSP mit Zapfen, Schrauben und Beschlägen aus Edelstahl; raumhohes Fenster und Glastür; flaches, abgedichtetes Dach; Bänke; LED-Lichtleiste unter den Bänken; ein Harvia-Elektroofen; die TimberIN-Montageanleitung.


Schematische Zeichnung, nicht maßstäblich. Maße in mm, ca.; maßgeblich sind die bestätigten Auftragsunterlagen.

NORDIC CUBE M


Vorderansicht

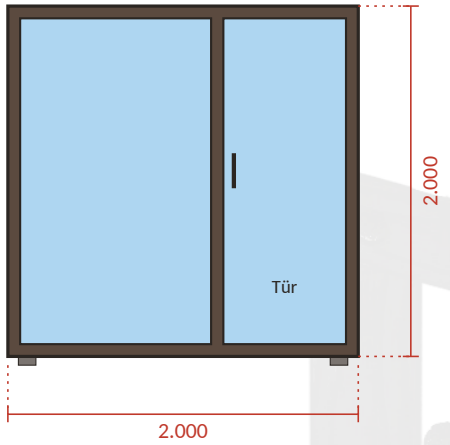

Seitenansicht

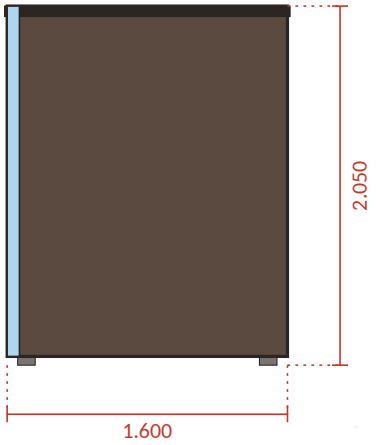

Grundriss

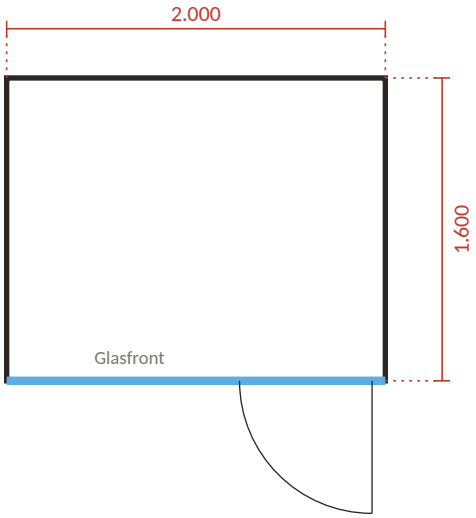


Außenmaß (B × T × H)	2,00 × 1,60 × 2,00 m
Aufbauhöhe	ca. 2.050 mm mit den Stellfüßen
Personen	bis zu 4 Personen
Grundfläche	3,20 m²
Front	Raumhohes Fenster und Glastür, 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Holzrahmen
Ausführung	Base (Bänke aus massiver Espe) oder Premium (Innenraum aus Thermo-Espe)
Ofen	Ein Harvia-Elektroofen inklusive: The Wall SW90 (9 kW) oder Cilindro PC66 (6,6 kW)
Außen	Zweifach lasiert; auf den Fotos dunkle Lasur; andere Lasurtöne auf Anfrage

Inklusive: Wände, Boden und Dach aus massivem Mikro-BSP mit Zapfen, Schrauben und Beschlägen aus Edelstahl; raumhohes Fenster und Glastür; flaches, abgedichtetes Dach; Bänke; LED-Lichtleiste unter den Bänken; ein Harvia-Elektroofen; die TimberIN-Montageanleitung.


Schematische Zeichnung, nicht maßstäblich. Maße in mm, ca.; maßgeblich sind die bestätigten Auftragsunterlagen.

NORDIC CUBE L


Vorderansicht

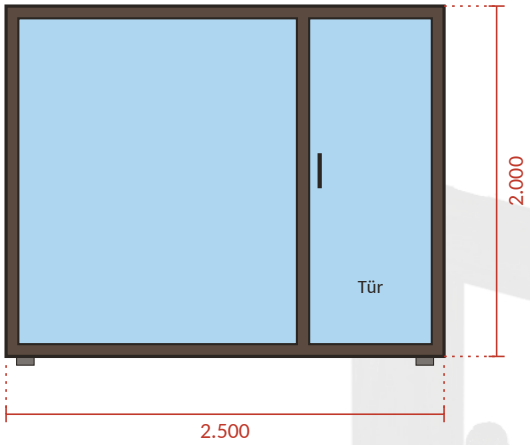

Seitenansicht

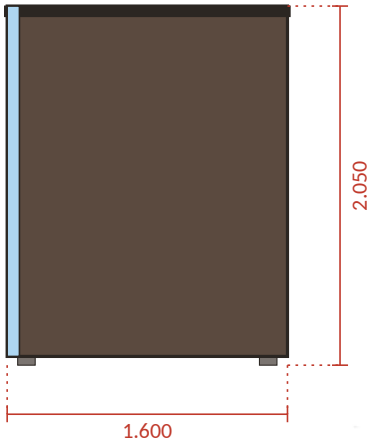

Grundriss

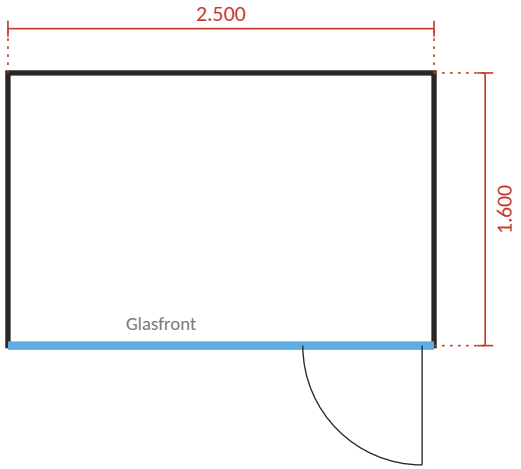

Außenmaß (B × T × H)	2,50 × 1,60 × 2,00 m
Aufbauhöhe	ca. 2.050 mm mit den Stellfüßen
Personen	bis zu 6 Personen
Grundfläche	4,00 m²
Front	Raumhohes Fenster und Glastür, 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Holzrahmen
Ausführung	Base (Bänke aus massiver Espe) oder Premium (Innenraum aus Thermo-Espe)
Ofen	Ein Harvia-Elektroofen inklusive: The Wall SW90 (9 kW) oder Cilindro PC66 (6,6 kW)
Außen	Zweifach lasiert; auf den Fotos dunkle Lasur; andere Lasurtöne auf Anfrage

Inklusive: Wände, Boden und Dach aus massivem Mikro-BSP mit Zapfen, Schrauben und Beschlägen aus Edelstahl; raumhohes Fenster und Glastür; flaches, abgedichtetes Dach; Bänke; LED-Lichtleiste unter den Bänken; ein Harvia-Elektroofen; die TimberIN-Montageanleitung.

Schematische Zeichnung, nicht maßstäblich. Maße in mm, ca.; maßgeblich sind die bestätigten Auftragsunterlagen.


LIEFERUNG

1 · Bausatz in einer Kiste

Die Elemente kommen in einer Holzkiste und werden von Hand getragen; ein normales Gartentor reicht aus. Zwei bis vier Personen bauen die Sauna in 40–120 Minuten mit einfachem Handwerkzeug nach der TimberIN-Montageanleitung auf.

Kiste (L × B × H)	Base	Premium
S	1.582 × 2.020 × 580 mm	1.612 × 2.046 × 590 mm
M	2.130 × 2.020 × 580 mm	2.130 × 2.046 × 590 mm
L	2.580 × 2.020 × 555 mm	2.580 × 2.046 × 562 mm

Kiste L · Premium · H 590 mm

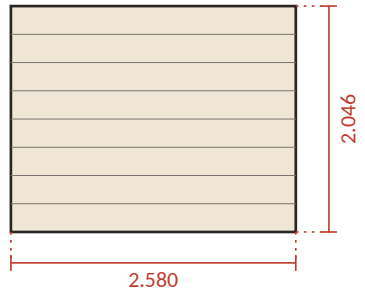

2 · Vormontiert

Ebenfalls erhältlich: Die Sauna wird fertig montiert geliefert. Vor Ort sind ein Entladegerät (Kran oder Stapler) und eine freie Zufahrt bis zum Untergrund erforderlich.


Beide Lieferarten werden nach Ihrer Postleitzahl angeboten. Prüfen Sie Tore, Kurven und Durchfahrtshöhe auf dem Weg zum Aufstellort.

Schematische Zeichnung, nicht maßstäblich. Maße in mm, ca.; maßgeblich sind die bestätigten Auftragsunterlagen.

UNTERGRUND

Stellen Sie die Sauna auf einen ebenen, tragfähigen Untergrund, zum Beispiel Gehwegplatten, Punktfundamente oder eine Betonplatte. Auf Rasen, Kies oder Sand zuerst eine Unterkonstruktion herstellen und ausrichten; die Auflagepunkte müssen unter den Zapfen der Sauna liegen. Ein schiefer Untergrund zeigt sich an jeder Elementfuge und verhindert, dass die Tür gleichmäßig schließt.

— In beiden Richtungen waagerecht
— Tragfähig und entwässert
— Auflagepunkte unter den Zapfen
— Nach einiger Nutzungszeit erneut ausrichten

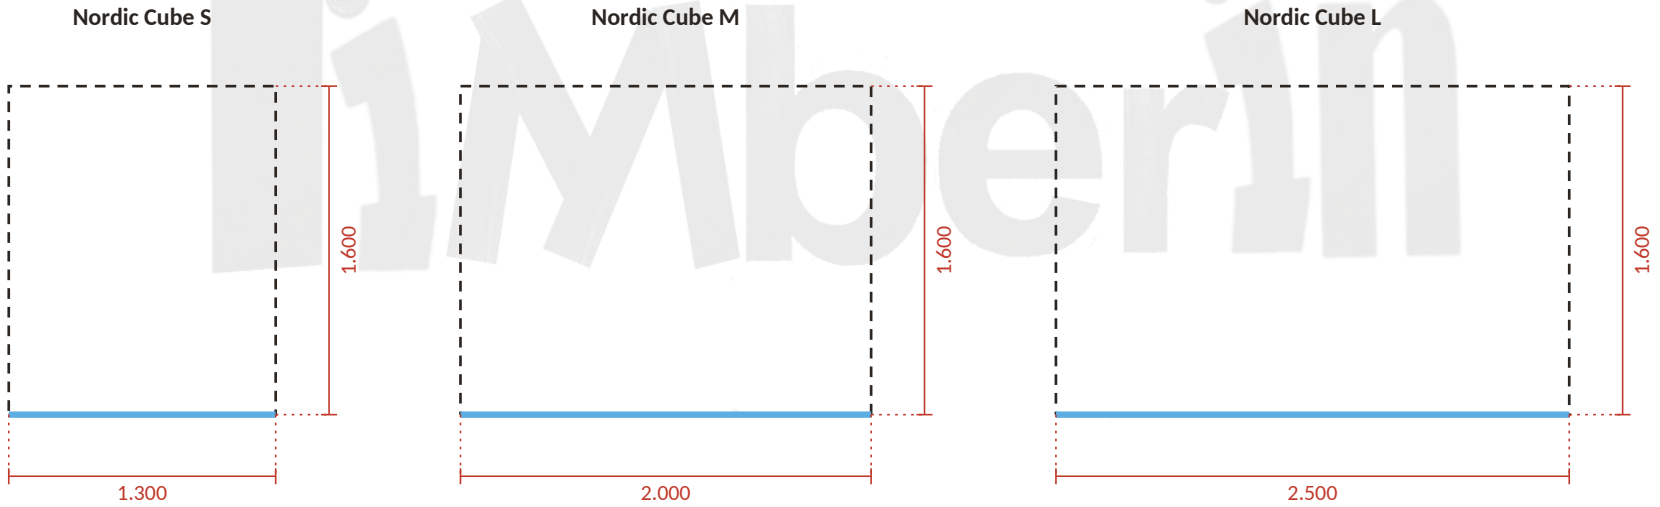

Schematische Zeichnung, nicht maßstäblich. Maße in mm, ca.; maßgeblich sind die bestätigten Auftragsunterlagen.